
Diana body

- Munkafüzet -

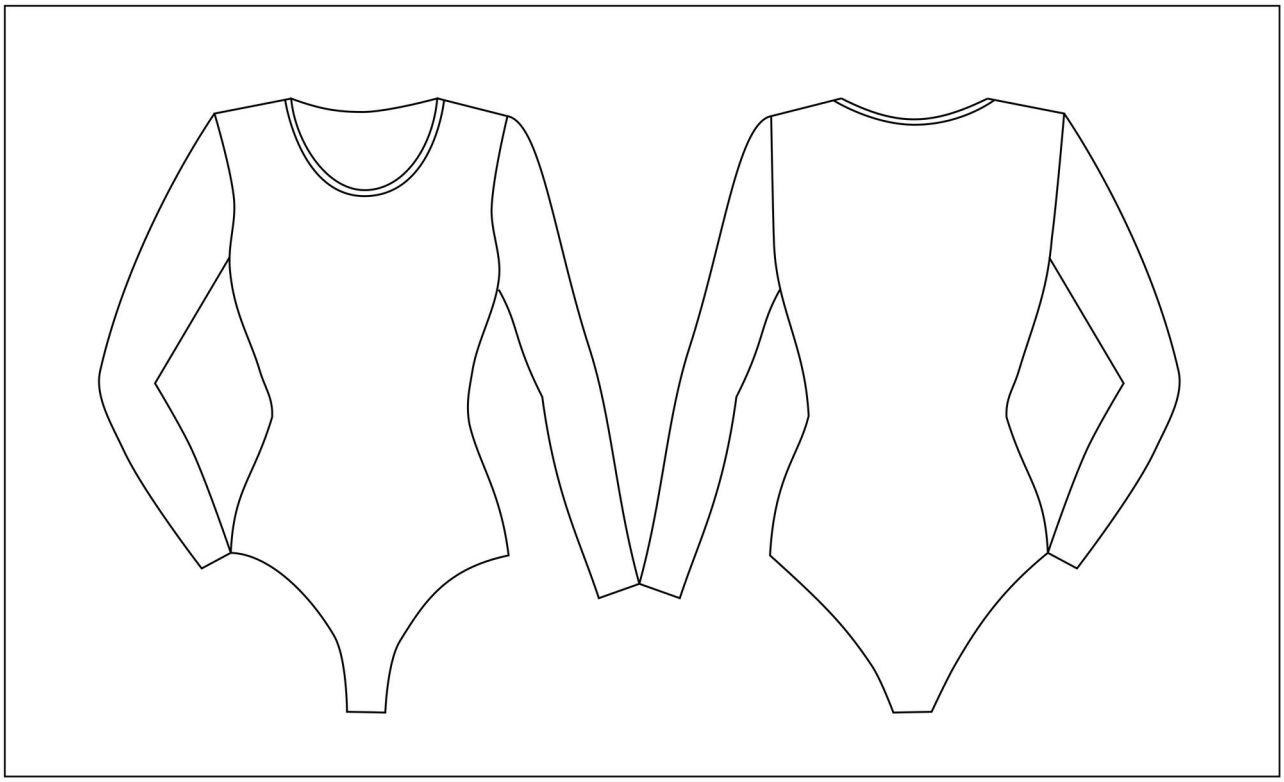

Az IdaStyle szabásminták és munkafüzetek szerzői jogvédelem alatt állnak. Kizárólag a vásárló személyes használatára, hobbivarrás céljára készültek. Tilos megosztani, másolni, továbbadni, gyártásra vagy bármilyen üzleti célra felhasználni.

1. Leírás

A body 3-féle ujjhosszal készülhet: rövid, 3/4-es vagy hosszú ujjal. A combrésznél fehérnemű gumival szegjük, és alul patenttal záródik. Beütött patent helyett kézzel felvarrt patent is jó hozzá.

2. Szükséges anyagok, kellékek, eszközök

A body anyaga **két irányban rugalmas jersey** (pamut, viszkóz, PE vagy kevert szálas is lehet, de legyen benne elasztán is).
A fazon testre simuló, a szabásminta a testméretnél kisebb, ezért gondosan válaszd ki a méretet és ellenőrizd az anyagod rugalmasságát. Olyan anyagból szabd, ami **hosszában és keresztben is minimum 30%-ot nyúlik és könnyen visszarugódik**(azaz egy 30 cm-es szakaszt legalább 39 cm-re tudsz kinyújtani, mindkét irányban)

- 140 cm széles jerseyből minden méretre 160 cm anyag szükséges.
- fehérnemű-gumi 140 cm hosszú
- 10 cm hosszú 2,5 cm széles vetex-csík
- 20 cm hosszú, keskeny, rugalmatlan szalag (a válla megerősítésére - opcionális)
- 2 vagy 3 patent, mérettől függően (beütős vagy kézzel varrható)
- 4-szálas overlock gép vagy overlock-öltés vagy cikcakk-öltés
- sztrecs-tű (egyes anyagokhoz jersey-tű is jó), ikertű
- extra rugalmas és csúszós anyagoknál nagyon hasznos lehet a talpnyomás lazítása vagy a felső kelmetovábbító talp.

Minden jog fenntartva

3. Mérettáblázat

34-44 / 168						
Normál	34	36	38	40	42	44
testmagasság	168	168	168	168	168	168
mellbőség	80	84	88	92	96	100
derékbőség	62	66	70	74	78	82
csípőbőség	86	90	94	98	102	106

34-44 / 176						
Magas	34	36	38	40	42	44
testmagasság	176	176	176	176	176	176
mellbőség	80	84	88	92	96	100
derékbőség	62	66	70	74	78	82
csípőbőség	86	90	94	98	102	106

34-44 / 160						
Alacsony	34	36	38	40	42	44
testmagasság	160	160	160	160	160	160
mellbőség	80	84	88	92	96	100
derékbőség	62	66	70	74	78	82
csípőbőség	86	90	94	98	102	106

Saját mért adataid alapján válaszd ki a neked megfelelő méretet. Elsősorban a mellbőséget vedd figyelembe.

Minden jog fenntartva


4. PDF-szabásminta használata

1. Először csak a letöltött pdf-dokumentum első oldalát nyomtasd ki, a nyomtató „valós méret” vagy a 100% képméret beállításával. Az első oldalon van egy ellenőrző négyzet, mérd le mindkét irányban, ha pontosan 10 cm x 10 cm, csak akkor lesz jó méretű a szabásmintád.

2. Nyomtasd ki az összes oldalt. Fekete-fehér nyomtatás is megfelelő.

3. A félkörös számozás szerint rendezd a lapokat sorokba és oszlopokba. A számok balról jobbra vízszintesen növekednek. Minden lapnak csak két oldalán vágd le a berajzolt szegélyt, az összeragasztáshoz 1-1 lapszél maradjon az illesztéseknél. (A külső, számozatlan széleket ne vágd le, felhasználhatod még a varrásszélesség berajzolásához.)

Például így tudod levágni és összeragasztani:

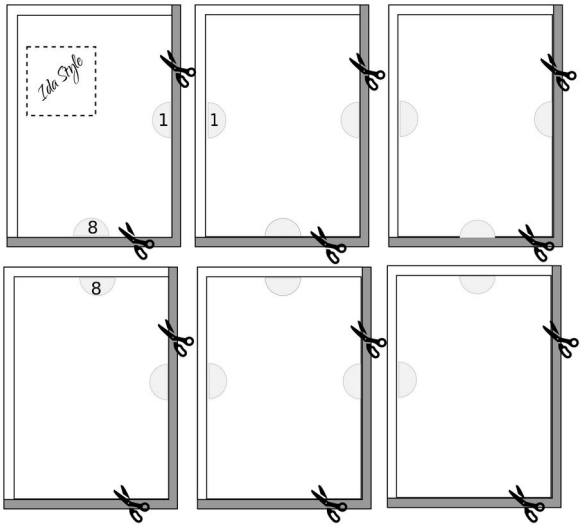

4. Ragasztószalaggal vagy ragasztóstifttel ragaszd össze a lapokat, pontosan illesztve a szabásminta vonalait és a félkör-jeleket.


5. Ekkor berajzolhatod a lapon a javasolt varrásszélességeket, ha neked könnyebb úgy szabni.

6. Vágd ki a szabásminta elemeket.

Minden jog fenntartva

5. Felfektetés

Az ábra egy javaslat, hogyan helyezd el a szabásmintát az anyagon.

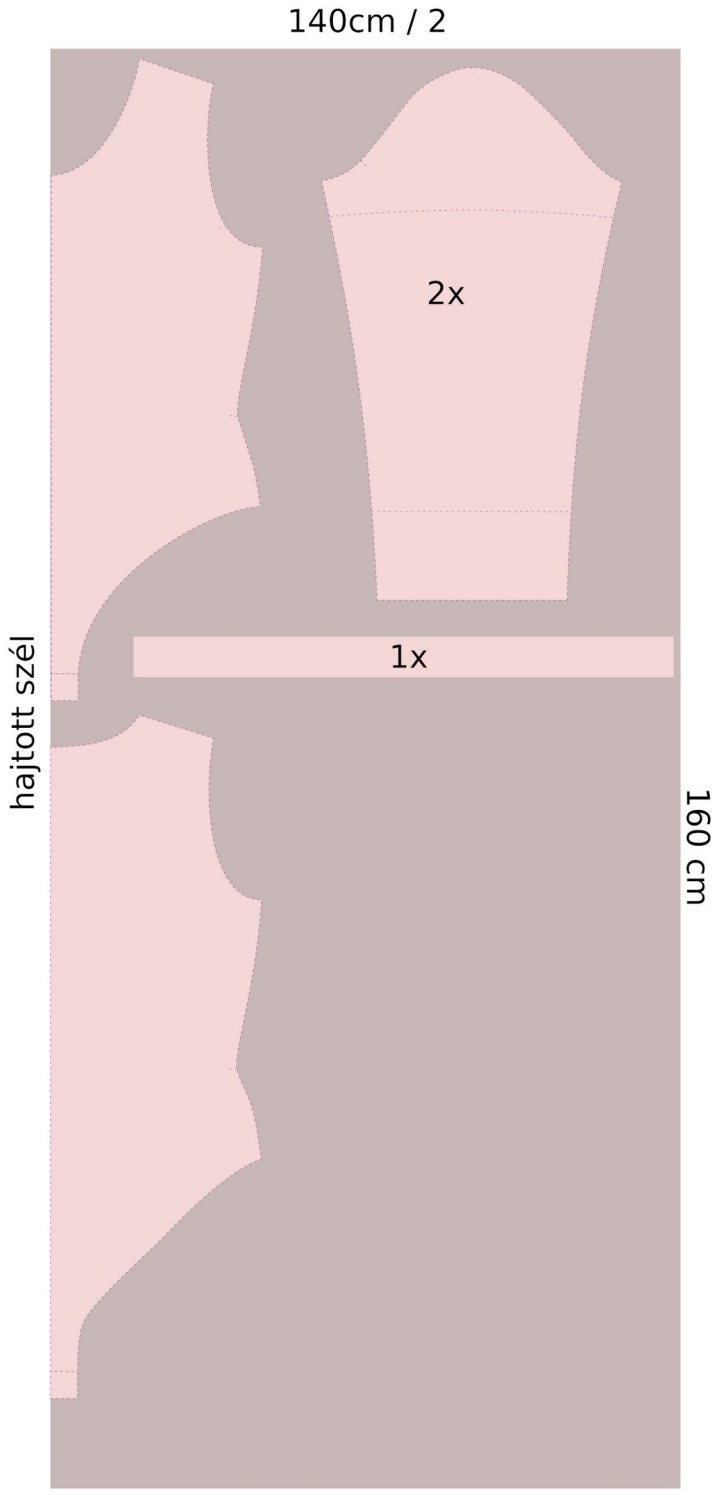

Minden jog fenntartva

A felfektetési rajz nem a legtakarékosabb megoldást mutatja, hanem elsősorban az elhelyezés irányát és a szükséges anyagmennyiséget. A megadottnál spórolósabban lehet szabni, ha minden egyes elemnél csak annyit hajtasz be az anyagból, amennyire szükség van, vagy fejjel lefelé is elhelyezel részeket.

Az elejét és hátát hajtott anyagból kell szabni, a 2 ujját pedig úgy szabd, hogy egymásnak tükörképe legyen. Figyelj minden elemnél a szabásmintán megadott szálirányra. A nyakszegő pántot az anyag nagyobb nyúlásának irányában, keresztben helyezd el.

6. Szabás

- **1 db N1 eleje** (hajtott anyagból)

- **1 db N2 háta** (hajtott anyagból)

- **2 db N3 ujja** (tükrözve) (A-rövid, B-3/4-es, C-hosszú ujj) - legjobb két szembefordított rétegből egyszerre szabni.

- **1 db szegőpánt** - 4,5 cm széles, 60 cm hosszú, a nyakkör szegésére

<u>Ne felejtsd a szabásmintákon jelölt illesztési pontokat átjelölni az anyagra:</u>

- 1. ujja - eleje karöltő illesztési pont

- Ujja felső ívén a vállvarrás illesztési pontja

- EK, HK – a nyakkörön jelöld be az eleje közép (EK) és hátközép (HK) pontokat



Minden jog fenntartva

7. Varrás-ráhagyások, öltéstípusok

A szabásminta nem tartalmazza a varrásszélességeket.

Az ujja alján 3 cm-t hagyj rá, a többi vonalon mindenhol 1 cm-t. Ha lock-géppel varrod, akkor is kell az 1 cm, mert a gép levág belőle 2-4 mm-t. Az elején és hátán is alul a patentos résznél 2,5 - 2,5 cm felhajtást tartalmaz a szabásminta, ott nem kell ráhagyni semmit.

Öltésfajták:

- az összeállító varrásokat és tisztázásokat overlock-géppel varrtam, a leírásban is ez szerepel, de helyettesítheted overlock-öltéssel, vagy az összevarrásokat 1 cm varrásszélességgel varrt, apró cikcakk-öltéssel (1,5 széles és 2 mm hosszú öltés) és a szegést normál cikcakk-öltéssel.

- Egyes varratokhoz kifejezetten az apró cikcakk-öltés kell.

- A fehérneműgumi tűzését 3-lépéses cikcakk- vagy sima cikcakk-öltéssel varrd.

- A szegélyek tűzését ikertűvel vagy apró cikcakk-öltéssel vagy bármilyen dekoratív rugalmas öltéssel varrhatod (vagy ha van, akkor fedőzővel).


Minden jog fenntartva

8. Varrási útmutató

8.1.

Vasald fel a 2,5 cm-es vetex csíkot a body alsó szélére, hátoldalára, az elején és a hátán is. Vasald hosszában félbe a nyakkörszegő pántot.



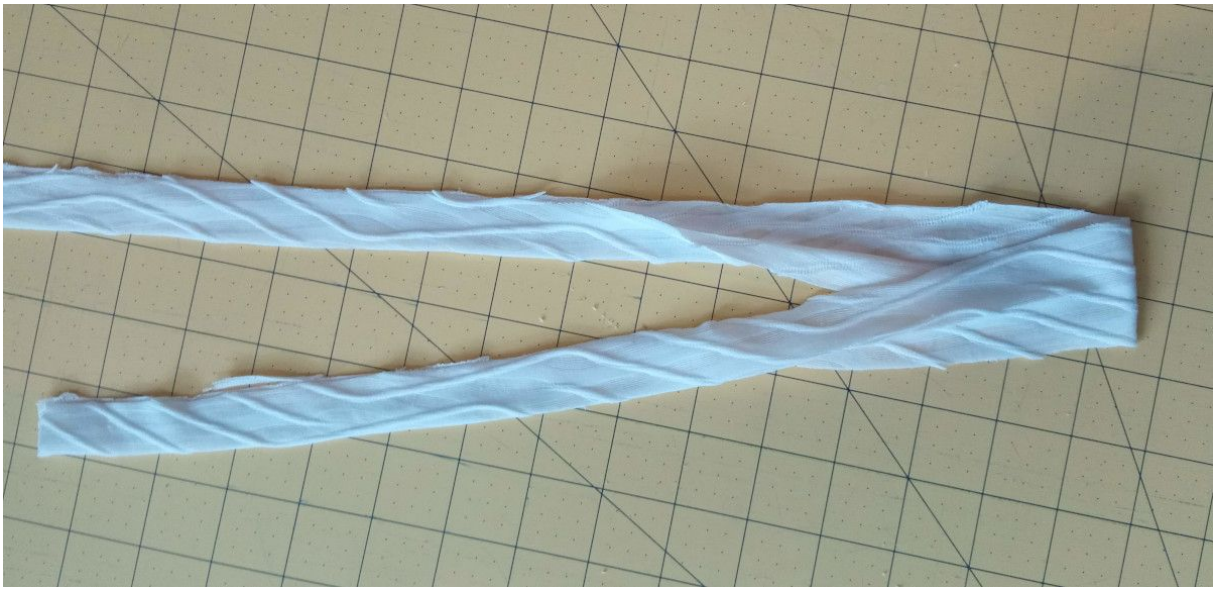

Minden jog fenntartva

8.2.

Fektesd a body elejét a hátára, színt színnel szembe. A válla szélére helyezd a rögzítő szalagot az eleje felől, és varrd össze a vállát (mindhárom réteget), sima egyenes öltéssel – ez megakadályozza a válla kinyúlását és a varrat szétpattanását.



Minden jog fenntartva

8.3.

Tisztázd el a vállvarrás szélét.



Minden jog fenntartva

8.4.

Félbehajtva az elejét-hátát, mérd le a fél nyakkör ívének hosszát a HK (hátközép) és EK (elejközép) pontok között. A teljes nyakkör mérete ennek a duplája.

A teljes nyakkör méretének kb 85-90%-ára kell levágni a nyakkör szegőpánt hosszát.



Minden jog fenntartva

8.5.


Hajtsd félbe a szegőpántot színével befelé és varrd össze a pánt két végét, sima egyenes öltéssel, (ne lock-kal). Utána nyisd szét a varrásszélességet, hogy ne legyen vastag.



Minden jog fenntartva

8.6.

Még mindig az EK és HK-nál félbehajtott nyakkörön jelöld be a negyedelő pontokat is, amik nem a vállvarráshoz hanem annál előrébb lesznek.
Jelöld be a szegőpánton is a negyedelő pontokat.

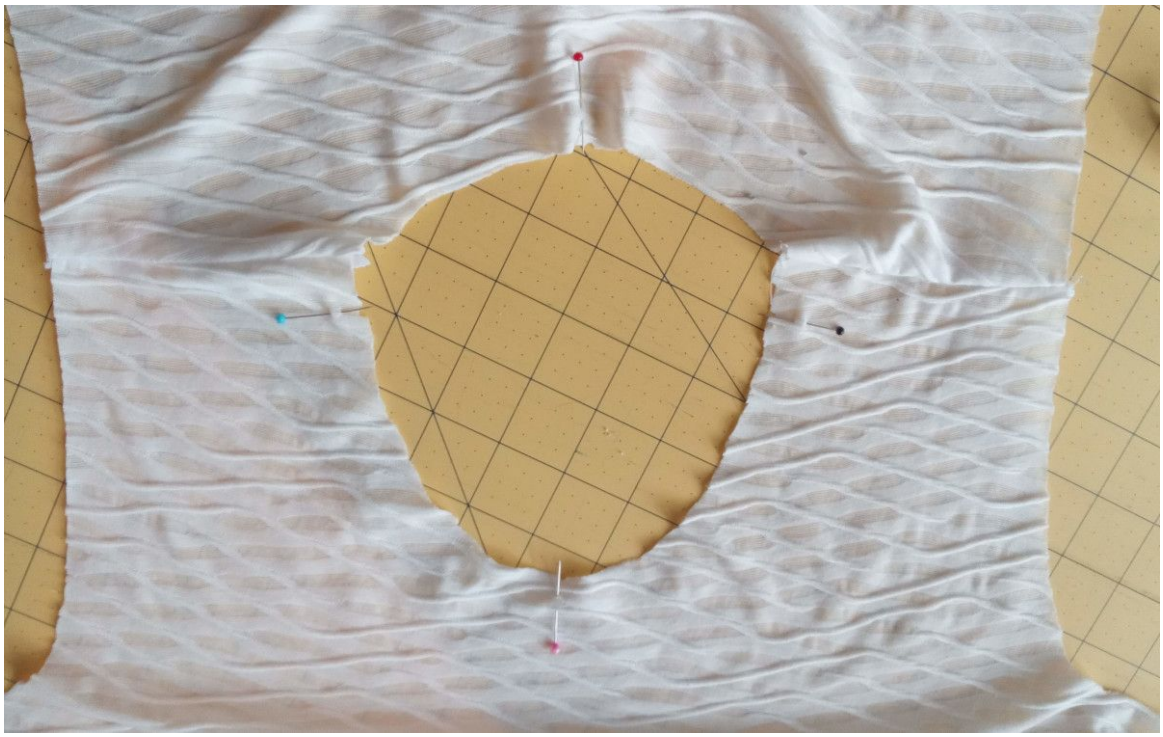

Minden jog fenntartva

A félbehajtott szegőpánt nyitott szélét a body nyakköréhez illesztve és az összevarrást a HK-ponthoz illesztve, helyezd el a pántot úgy, hogy a negyedelő pontoknál gombostűzd össze a nyakkörrel. Mivel a pánt rövidebb, így tudod a nyakkör többletét egyenletesen elosztani.



Minden jog fenntartva

8.7.

Varrd fel 8-9 mm szélesen körben a nyakkörre a pántot, úgy, hogy a nyakkört ne nyújtsd meg, csak a pántot nyújtsd szakaszonként a nyakkörhöz. Ezt a műveletet először nem a lock-kal, hanem keskeny és rövid (2mm, 2mm) cikcakk-öltéssel szoktam varrni, mert ha nem jó a pánt bősége, vagy nem sikerül szép egyenletesre a pánt szélessége, akkor könnyebb kibontani.



Minden jog fenntartva

8.8.

Most jöjjön egy levasalás és egy próba, majd ellenőrzés, hogy kellően rugalmas-e a nyakkör (nem baj, ha elpattan a cérna). Ha szépnek találod a nyakkört, és a pánt is egyenletes kb 1 cm széles, akkor ugyanezt a körbevarrást ismételd meg lock-kal, vagy overlock öltéssel is. Ezzel el is lesz tisztázva az anyag széle. Utána vasald le a nyakkört. Így néz ki a visszája:



Minden jog fenntartva

A rugalmas nyakkör eldolgozásának ez a legegyszerűbb módja.
Ennél a módszernél a pántot mindig a nyakkör méretéhez és az anyag rugalmasságához viszonyítva szabjuk le a kellő hosszúságra. Minél keskenyebb a pánt (4,5 cm szélesből csak 1 cm lesz a kész méret), annál hosszabb pánttal dolgozhatunk. Széles pántoknál és nagyon rugalmas anyagnál 75-85% is lehet a szükséges hossz.

A keskeny szegőpánttal elegánsabb, széles pánttal sportosabb hatást lehet elérni. Ugyanakkor a széles pánttal a nyakkör is kisebbé válik.




Minden jog fenntartva

8.9.

Helyezd el a jobb ujját a jobb karöltőbe színt színnel szembefordítva, úgy, hogy illeszd össze az eleje- és a váll illesztési pontokat. Gombostűzd össze több helyen a két részt.


Az ujjának mindig 1-2 cm-rel bővebbnek kell lennie, mint a karöltő. Ezt a többletet az ujja felső ívén kell eloszlatni, azaz „betartani”, de a rugalmas anyagnál ezt könnyű megoldani, csak egymáshoz nyújtod kicsit az anyagokat.

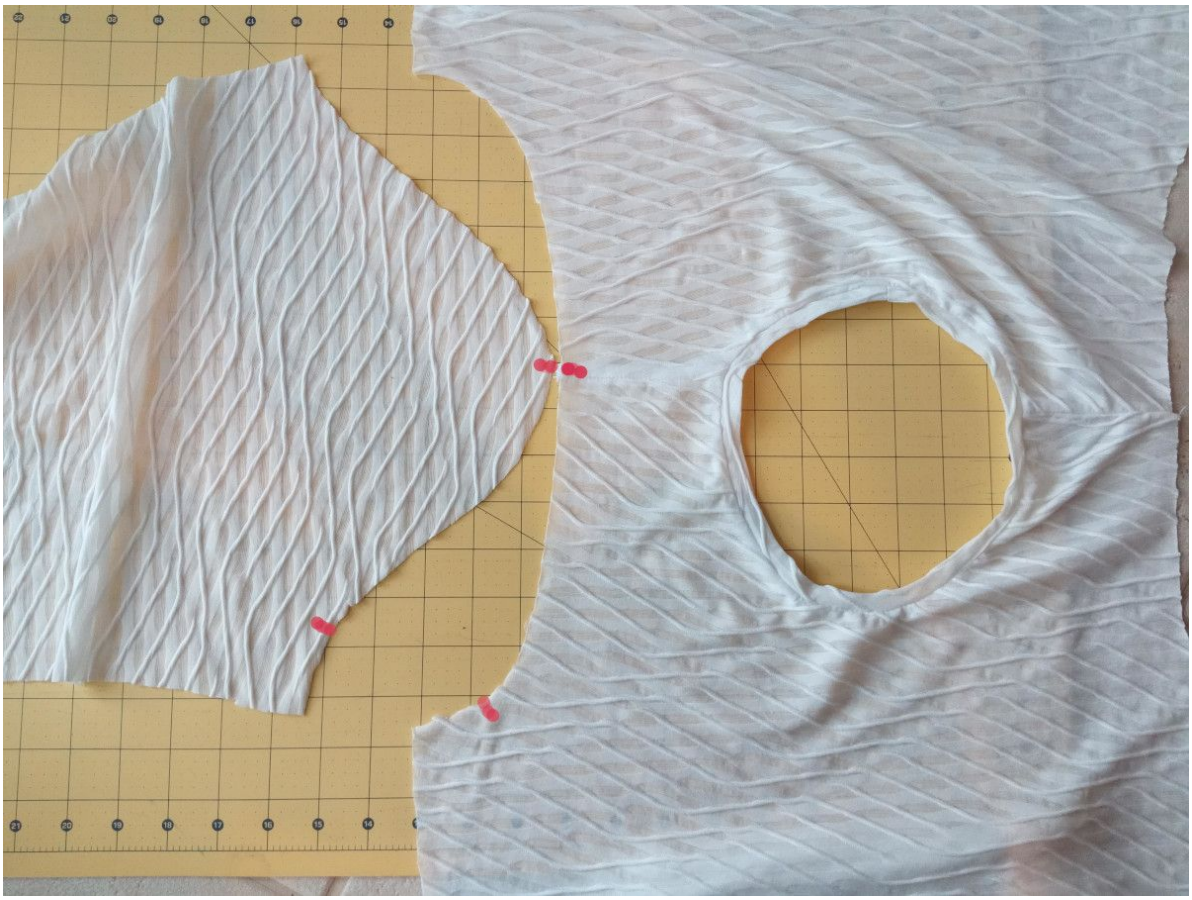

Minden jog fenntartva

8.10.

Varrd be az ujját a karöltőbe lock-kal, szakaszonként igazítva egymáshoz a két különböző ívet. Varrd be a másik ujját is ugyanúgy.

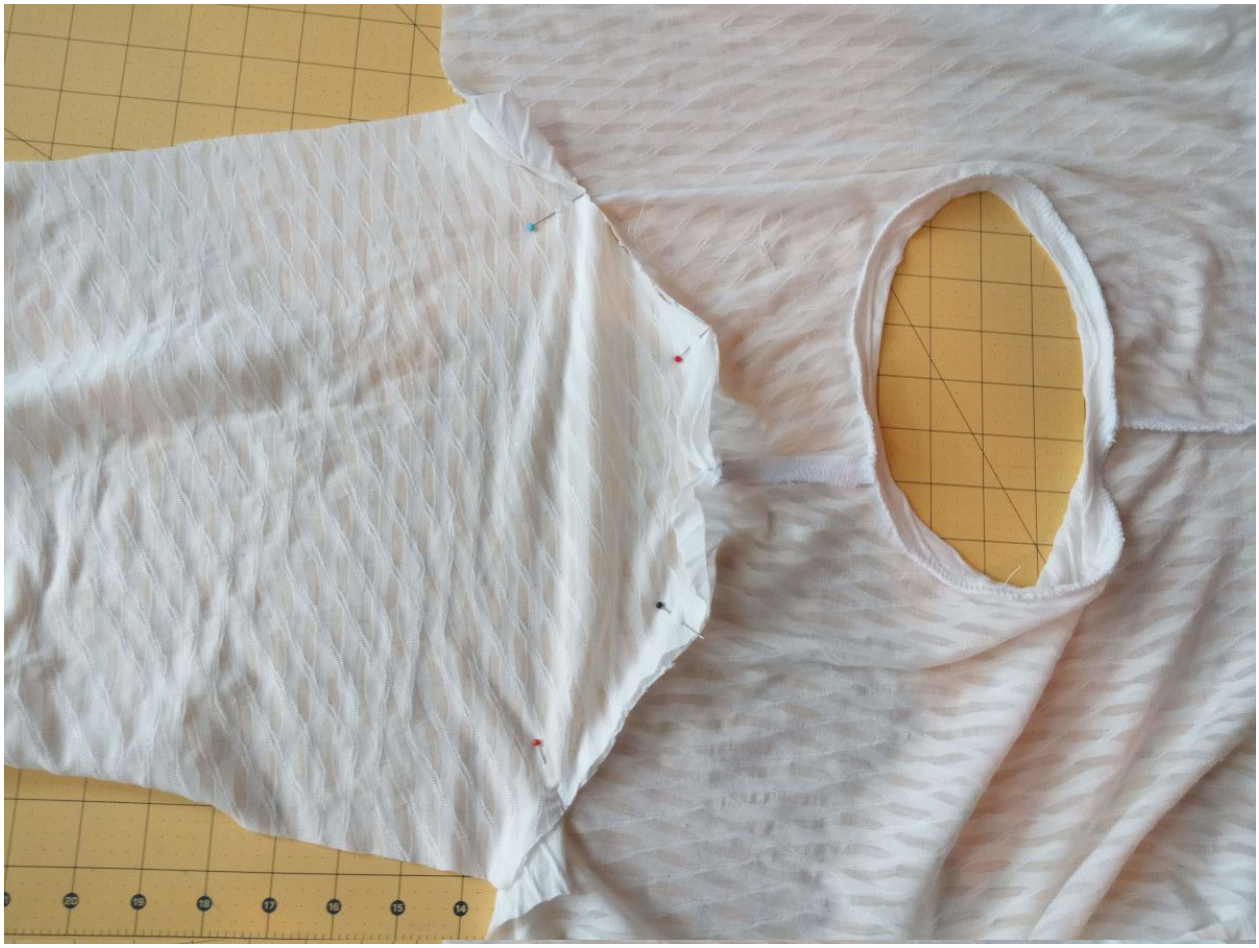

Minden jog fenntartva

8.11.

Színt színnel szemben fektesd le a bodyt és tűzd össze pár helyen az ujját és az oldalakat. Egy művelettel, lock-kal varrd végig az egyik ujját és oldalát, majd a másik oldalt is ugyanúgy.
Utána lock-kal tisztázd el az ujja szélét.




FISKARS
www.fiskars.com

8.12.

Az alsó, patentos szélét is tisztázd el.



Minden jog fenntartva

8.13.

Az üleprészen a 2,5 cm-es hajtást leszámítva mérd le a combrész ívének a hosszát, elöl-hátul egyben.
Ennek a hossznak a 90%-át kell számolni, és arra a hosszra szabni a fehérneműgumit.
Itt is a felezős módszerrel tűzd fel a gumit a combrész szélére, a szép oldalát a body színoldalával szembe fektetve. A cakkos szél most befelé nézzen.
Gumiszalagot sosem szabad becsípéssel jelölni, sem lock-kal varrni, mert ha levágunk belőle, elszakad vagy szétbomlik.



Minden jog fenntartva

8.14.

Keskeny és rövid cikcakk-öltéssel varrd fel a gumit a combrész színoldalára, csak a gumit nyújtsd közben, szakaszonként. A gumi szélességétől függ, hogy a közepén vagy a szélén varrod. A gumi végeit kifelé hajtsd a combrész szélétől.



Minden jog fenntartva

Így néz ki a felvarrás után a gumi:



Minden jog fenntartva

8.15.

Hajtsd befelé a varrásszélességet, így a gumi aláfordul a szegélynek, a cakkos széle kifelé néz. Hajtsd be az alsó felhajtást.






Minden jog fenntartva



8.16.

Tűzd le végig a combrész színoldalán, a gumit és az anyagot is kicsit megnyújtva, 3-lépéses cikcakk-öltéssel. (kb 4mm széles, 2 mm hosszú öltésekkel).

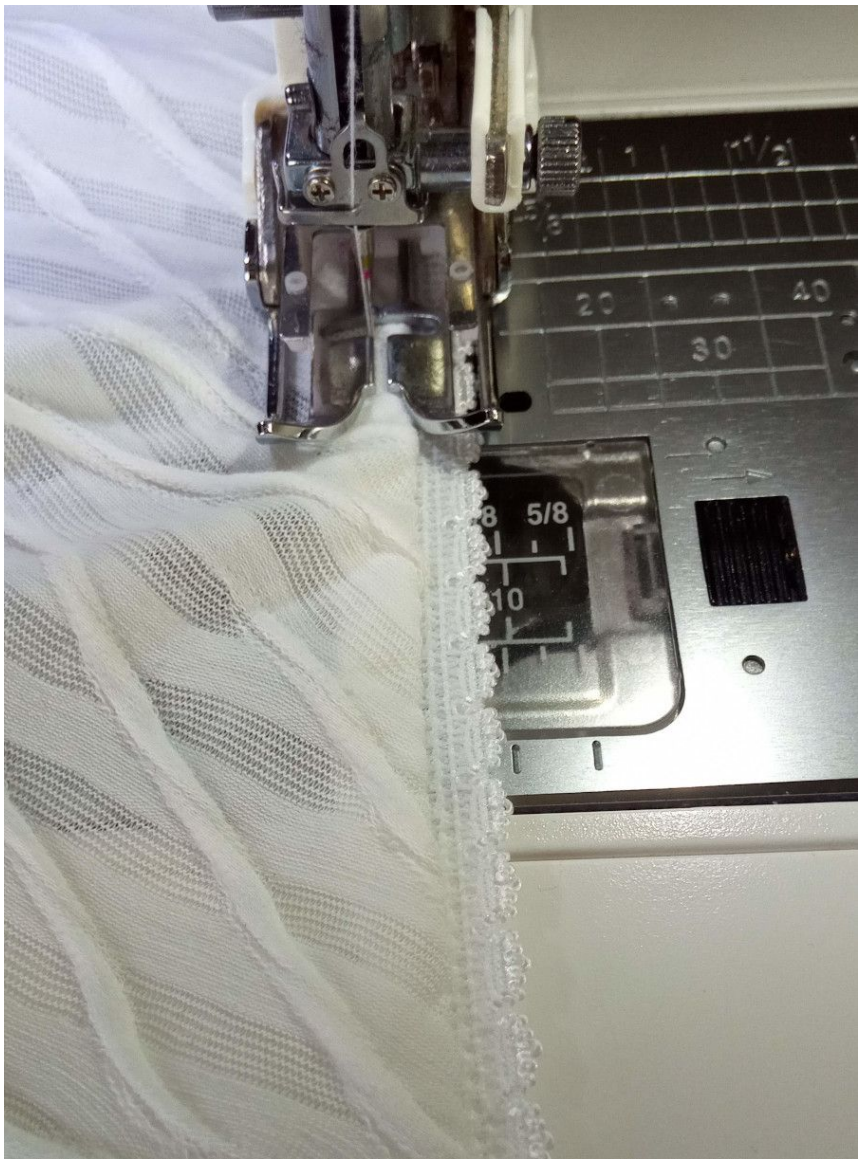

Minden jog fenntartva

8.17.

Alul a felhajtás szélét is varrd le (vízszintesen), színoldalon, egyenes vagy apró cikcakk-öltéssel, az elején és a hátán is.



Minden jog fenntartva

8.18.

Hajtsd fel az ujja alját 3 cm szélesen és ikertűvel varrd körbe, a színoldalon. A legkönnyebb úgy, hogy az ujja fonáka van kívül és belebújsz a varrótalppal.



Minden jog fenntartva

8.19.

Tűzd le ikertűvel körben a nyakkört is, keskenyen a varrásvonal mellett.



Minden jog fenntartva

8.20.

Az alsó gombolópántra tegyél 2 beüthető patentot, vagy varrj fel kézzel 2-3 patentot, mérettől függően.



8.21.

Vasald ki a bodyt, a gumit ne érje a forró vasaló.

Minden jog fenntartva

